

3. Neubau einer Treppenanlage mit einer Auffahrtshilfe zum Sommerdamm; Vorstellung der aktuellen Kostenschätzung und Festlegung auf eine Ausführungsvariante; Beschluss.

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.09.2019 dem Ersatzneubau einer Treppenanlage mit Auffahrtshilfe für Kinderwägen und Fahrräder (Schiebehilfe) zugestimmt. In der damals grob überschlägigen Kostenschätzung wurden ca. 15.000 € für die Maßnahme kalkuliert. Ferner hatte die Verwaltung den Auftrag, die Ausführung so flach wie möglich auszuführen, um das Aufschieben beispielsweise eines Kinderwagens zu erleichtern. Mittlerweile wurden zwei Ausführungsvarianten ausgearbeitet und aufgrund dieser die Kosten neu berechnet. Eine Variante wurde wie in der Sitzung vorgestellt in Betonbauweise geplant, die zweite Variante sieht eine Stahlkonstruktion vor. Die Stahlvariante hat sich als die günstigere Lösung dargestellt und bietet noch weitere Vorteile gegenüber den Betonstufen. Zum einen sind die Treppenstufen auch bei schlechter Witterung nutzbar, außerdem konnte der Winkel konstruktionsbedingt noch weiter abgeflacht werden. Zusätzlich ist der Eingriff in den Damm mit der Stahlkonstruktion geringer.

Die beiden Varianten sind einschließlich der überarbeiteten Kostenschätzung nachfolgend dargestellt.


Kostenschätzung Treppe / Beton

lfdn.	Leistung	Menge	Einheit	Einheits-Preis	Gesamtsumme Netto	Gesamtsumme Brutto
1	Baustelleneinrichtung	1	pausch	500,00 €	500,00 €	
2	Statik	1	pausch	1.000,00 €	1.000,00 €	
3	Bodenabtrag / Aushub (teilweise in Handschachtung)	16	qbm	150,00 €	2.400,00 €	
4	Streifenfundamente (Bereich Antritt und Austritt)	5	m	250,00 €	1.250,00 €	
5	Einschotterung	12	qbm	60,00 €	720,00 €	
6	L-Winkel	30	Stk.	150,00 €	4.500,00 €	
7	Betontreppenaufplatte mit Stufen	16	Stk.	250,00 €	4.000,00 €	
8	Granitblockstufen	16	Stk.	260,00 €	4.160,00 €	
9	Aufschieblinge zur Rampenauffahrt	32	Stk.	50,00 €	1.600,00 €	
10	Geländer (feuerverzinkt)	13	m	350,00 €	4.550,00 €	
11	Erdreich an Treppe anarbeiten und Rasen einsäen	1	pausch	1.000,00 €	1.000,00 €	
Gesamtsumme Netto					25.680,00 €	
MwSt.						4.879,20 €
Gesamtsumme Brutto						30.559,20 €


Bürgermeisteramt
Beauftragung
Postfach 1165
68543 Ixheim

Bimmier

Handwritten signature and initials

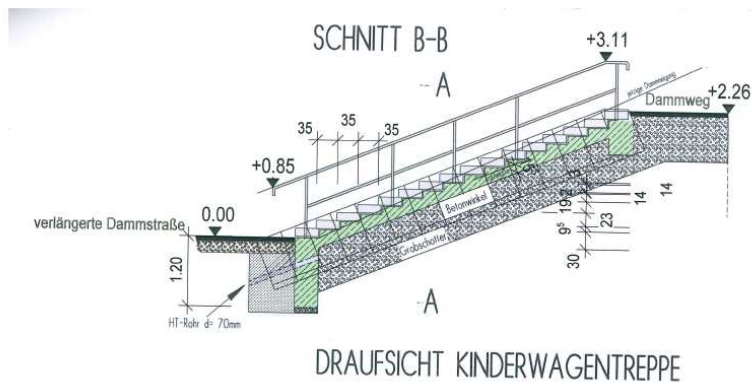



DRAUFSICHT KINDERWAGENTREPPE

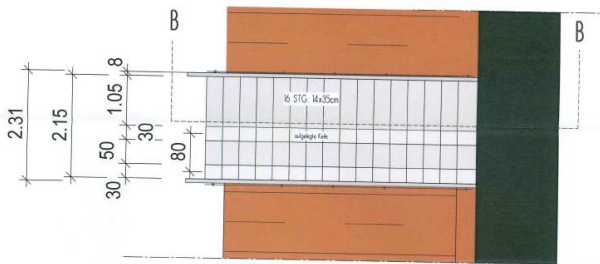

Kostenschätzung Treppe / Stahl

lfdn.	Leistung	Menge	Einheit	Einheits-Preis	Gesamtsumme Netto	Gesamtsumme Brutto
1	Baustelleneinrichtung	1	pausch	500,00 €	500,00 €	
2	Statik	1	pausch	1.000,00 €	1.000,00 €	
3	Aushub Einzelfundamente in Handschachtung	2	qbm	250,00 €	500,00 €	
4	Einzelfundamente aus Beton	4	Stk.	500,00 €	2.000,00 €	
5	Stützfüße und Aussteifungsprofile (feuerverzinkt)	200	kg	4,00 €	800,00 €	
6	Seitenwangen UNP-300 (rechts und links)	650	kg	4,00 €	2.600,00 €	
7	Gitterrost-Treppenstufen (30x15mm) Einzellänge 2,15m	13	Stk.	300,00 €	3.900,00 €	
9	Aufschleiblinge UNP-300 zur Rampenauffahrt	650	kg	4,00 €	2.600,00 €	
10	Geländer (feuerverzinkt)	13	m	350,00 €	4.550,00 €	
11	Erdreich an Treppe anarbeiten und Rasen einsäen	1	pausch	1.000,00 €	1.000,00 €	
Gesamtsumme Netto					19.450,00 €	
MwSt.					3.695,50 €	
Gesamtsumme Brutto						23.145,50 €

Bürgermeisteramt
 Baubteilung
 Postfach 1166
 66543 Iversheim
 10/20
 Bimmler

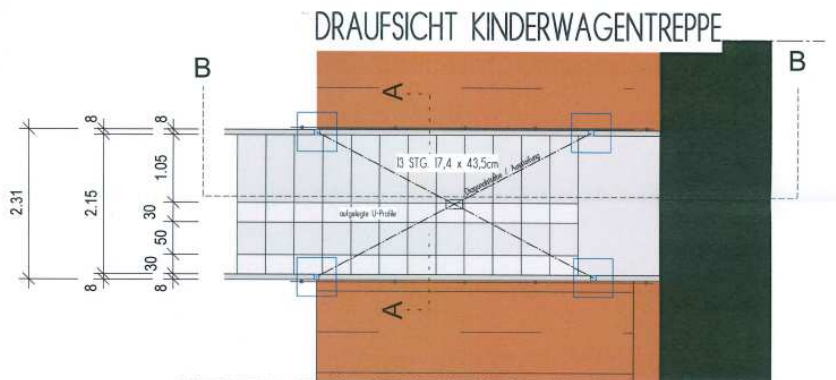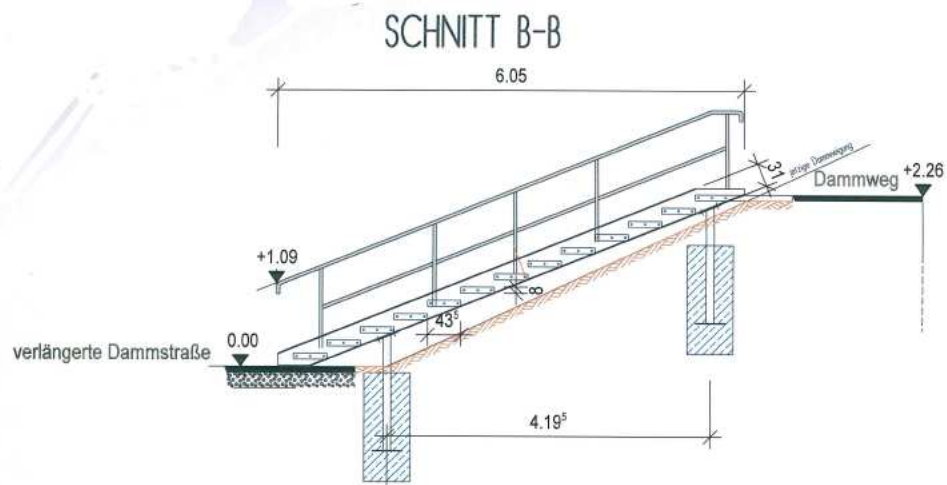

Die Verwaltung empfiehlt die Ausführung in Stahl. Die erforderlichen Mittel werden im diesjährigen Haushalt angemeldet und ab Mittelfreigabe erfolgt eine begrenzte Ausschreibung, so dass die Verwaltung eine Realisierung der Anlage noch im 1. Halbjahr als realistisch ansieht.

Aufgrund des o.a. Sachverhaltes ergeht der folgende

Beschlussvorschlag:

Die Erneuerung des Treppenaufgangs auf den Sommerdamm erfolgt als Stahlkonstruktion. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im diesjährigen Haushalt bereitgestellt.

Th

Ilvesheim, 04.02.2020

Andreas Metz
Bürgermeister