

3. Austausch des Holzspielturms auf dem Spielplatz im Baugebiet „Mahrgrund II“, Ilvesheim; Informationsvorlage.

Sachverhalt:

Die auf dem Spielplatz im Baugebiet Mahrgrund befindliche Spielkombination ist auf Grund erheblicher Schäden für den Spielbetrieb gesperrt worden. Wie auf den nachfolgenden Bildern zu sehen, besteht für spielende Kinder eine Gefahr, sich durch Holzsplitter oder rostigen Schrauben zu verletzen.



Zudem wurde die Rutsche augenscheinlich mutwillig beschädigt, so dass auch hier ein sicherer Spielbetrieb nicht gewährleistet werden kann.




Auch die strukturelle Stabilität des Turms ist durch locker gewordene Verschraubungen (die nicht mehr nachgezogen werden können, da das Holz zu weich ist), nicht mehr gesichert. Die gesamte Anlage lässt sich vom oberen Bereich leicht ins Schwanken bringen.

Die gesamte Anlage ist 2006 errichtet worden. Holzspielgeräte haben eine begrenzte Lebensdauer (je nach Nutzungsintensität und Ausführung 10 bis 15 Jahre). Aufgrund des baulichen Zustands musste die Verwaltung den Spielturm außer Betrieb nehmen, eine Reparatur ist aufgrund des Gesamtzustands der Anlage nicht mehr möglich, so dass sich die Verwaltung entschlossen hat, diese zu ersetzen.

Der neue Spielturm besteht im Gegensatz zur alten Spielkombination nicht aus Holz, sondern aus Aluminium und recyceltem Material, so dass eine deutlich

längere Lebenszeit erwartet werden kann. Zudem bietet er noch zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten, die das Spielgerät attraktiver machen (Kletterbrett, Hangelstange, Kletternetz).



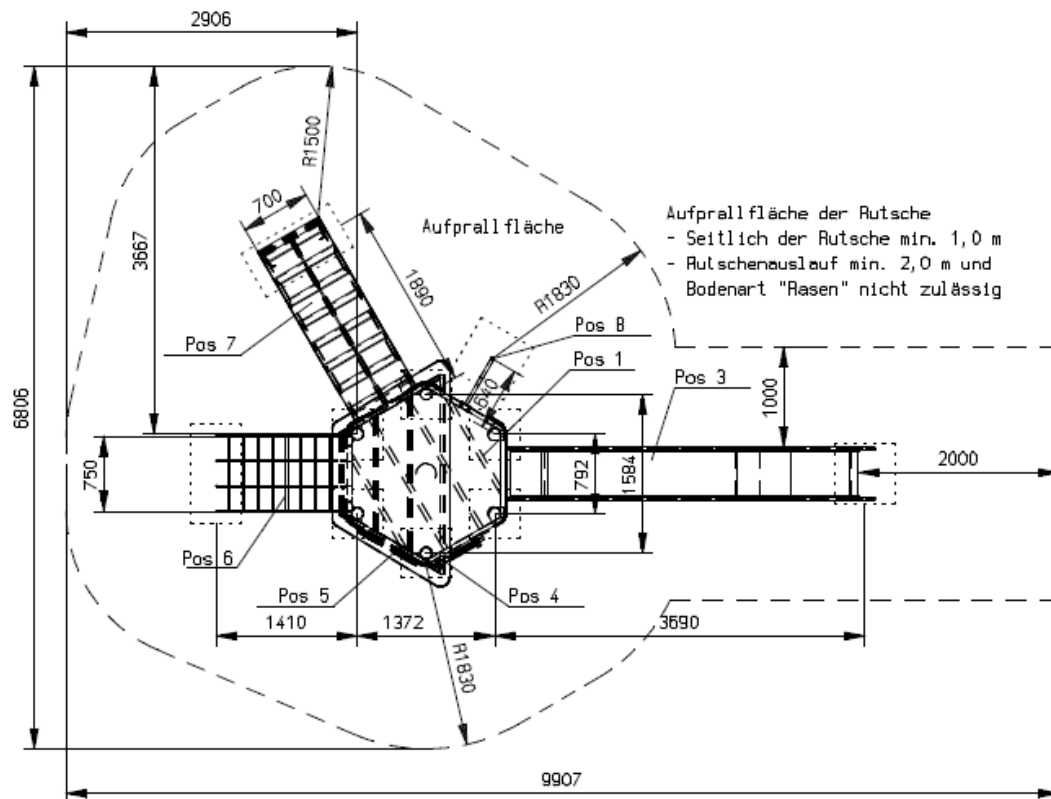

Die Verwaltung hat mit vergleichbaren Spielgeräten bisher gute Erfahrungen gemacht. Aufgrund der wartungsarmen und stabilen Ausführung kann auf dem Spielplatz Kanzelbach sogar ein jahrelang eingelagertes Spielgerät, welches zuvor auf dem Gelände im Park aufgestellt war (heute alla-Hopp!-Anlage), wieder in Betrieb genommen werden.

Aufgrund der Gesamtkosten (inklusive Montage) 16.354,17 € brutto handelt es sich hierbei um ein Geschäft der laufenden Verwaltung (< 20.000,-€).

Dennoch möchte die Verwaltung durch diese Informationsvorlage die Öffentlichkeit darüber informieren, warum sich die Verwaltung zu diesem Schritt entschlossen hat. Die Lieferzeit beträgt ab Auftragsvergabe 10 – 12 Wochen.

Wa/Th

Ilvesheim, 05.10.2021

Andreas Metz
Bürgermeister